

# POLOPPOSTO®

DISPOSITIVO  
MAGNETICO  
PER  
CONTRASTARE  
L'UMIDITÀ  
DI RISALITA  
NEI MURI



SOLO CON **POLOPPOSTO**  
RISOLVERE IL PROBLEMA DELL'UMIDITÀ NEI MURI  
È UN GIOCO DA RAGAZZI

# QUALI SONO GLI EFFETTI DELL'UMIDITÀ DI RISALITA ?

- ODORE DI MUFFA
- AMBIENTE MALSANO
- MURI ROVINATI E UMIDI
- PITTURE CHE SI SFALDANO
- INTONACI CHE SI SCROSTANO
- PRESENZA DI SALI NELLA SUPERFICIE DELLA PARETE
- SENSAZIONI DI FREDDO ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI



# QUALI SONO I VANTAGGI DELLA SOLUZIONE POLOPOSTO®?

## **FACILE PERCHÈ**

- NON NECESSITA DI INTERVENTI TECNICI E DI MANUTENZIONE

## **ECONOMICO PERCHÈ**

- INSTALLAZIONE "FAI DA TE"
- NON NECESSITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA
- PRODOTTO SU SCALA INDUSTRIALE PER L'INTERA EUROPA

## **RAPIDO, SICURO ED EFFICACE PERCHÈ**

- NON NUOCE ALLA SALUTE DI ESSERI VIVENTI
- TESTATO IN LABORATORI DI IMPORTANZA INTERNAZIONALE
- IMMEDIATO NEL CONTRASTARE IL FENOMENO DELLA RISALITA




DI  
es

# COME FUNZIONA IL DISPOSITIVO MAGNETICO POLOPPOSTO®?

Il dispositivo POLOPPOSTO® è un sistema brevettato che propaga un campo magnetico generato da un magnete permanente.

Il dispositivo POLOPPOSTO® agisce direttamente sulle molecole d'acqua in condizioni di umidità di risalita dal terreno, invertendo la direzione dell'acqua verso il basso, deumidificando e mantenendo asciutta la muratura.

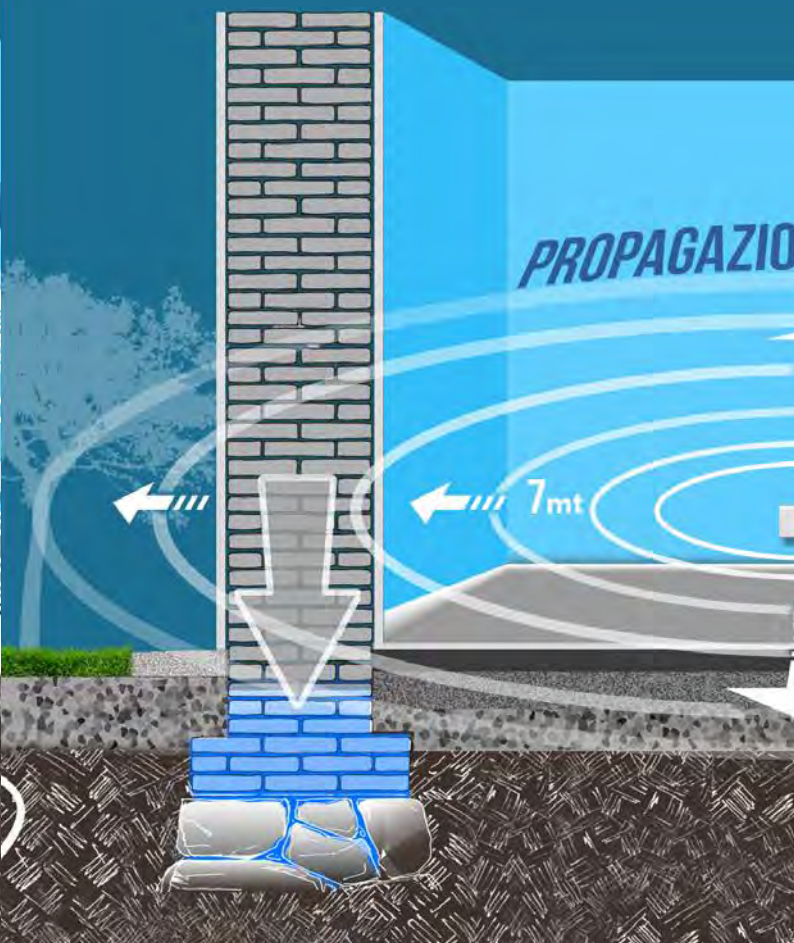

# L'EFFICACIA DEL DISPOSITIVO MAGNETICO POLOPPOSTO®

Il campo magnetico si attiva sulle molecole d'acqua che replicano la rotazione attraverso un effetto domino su tutta l'acqua presente all'interno delle murature.

L'azione avviene solo su molecole d'acqua disposte in condizione da muoversi per capillarità, mentre non è assolutamente efficace su acqua sottoposta a spinta artificiale.

La forza magnetica e la propagazione nelle strutture murarie sono state testate in laboratorio, pertanto ogni apparecchio, posizionato secondo le indicazioni descritte nel manuale d'uso, sviluppa la stessa azione.

Il magnetismo non influenza in alcun modo l'ambiente e chi lo vive, basti pensare agli altoparlanti di una radiolina che, in rapporto al dispositivo POLOPPOSTO®, emanano campi magnetici ben più ampi.

NE MAGNETICA




# PERCHÉ L'UMIDITÀ SALE DAL TERRENO AI MURI?

Le murature assorbono l'umidità dal terreno per la mancanza di un isolamento orizzontale efficace.

L'acqua risale per una differenza di carica elettrica tra il muro bagnato (base della muratura) e il muro asciutto (parte alta della muratura), evaporando verso l'esterno della muratura e cristallizzando i Sali minerali in superficie.

I Sali minerali che cristallizzano causano lo scrostamento degli intonaci, sfaldano le pitture e creano macchie umide sui muri.

L'umidità di risalita si può trovare nelle murature dei piani terra, seminterrati e interrati.

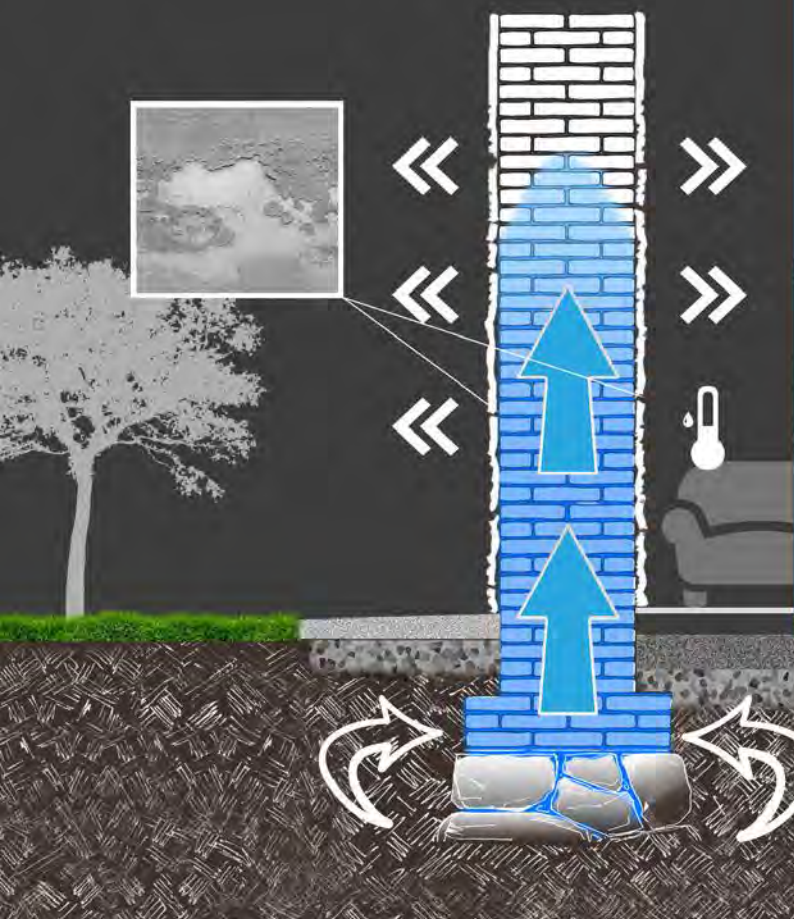

# IL DISPOSITIVO POLOPOSTO® È UN MAGNETE PERMANENTE CHE:

**NON NECESSITA DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA**


NON GENERA CAMPI ELETTROMAGNETICI O ELETTROSMOG.

**È FACILE DA INSTALLARE “FAI DA TE”**


NON NECESSITA DI TECNICI O ESPERTI DEL SETTORE: È SUFFICIENTE FISSARE IL DISPOSITIVO ALLA BASE DELLA MURATURA, CON VITI E TASSELLI IN DOTAZIONE, SEGUENDO ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI D'USO ALLEGATE AL PRODOTTO.

**È TOTALMENTE INNOCUO**

ACCURATI TEST SCIENTIFICI NE HANNO DIMOSTRATO L'EFFICACIA E LA TOTALE INNOCUITÀ SU ESSERI VIVENTI. INOLTRE IL CAMPO MAGNETICO GENERATO NON HA NESSUN TIPO DI INFLUENZA SU DISPOSITIVI ELETTRICI O ELETTRONICI DI OGNI GENERE DOMESTICO.

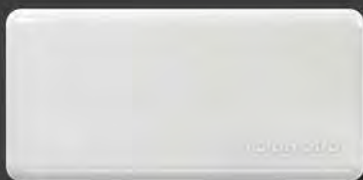

**POLOPOSTO®** modello PP100

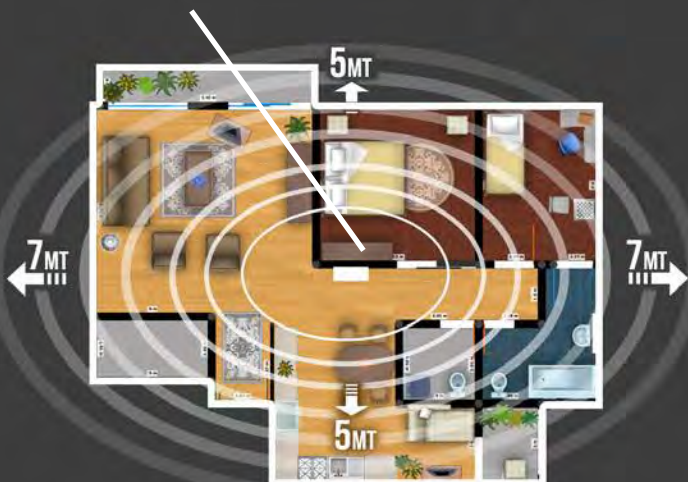

ESEMPIO DI PROPAGAZIONE EFFICACE POLOPOSTO® modello PP100

## INFORMAZIONI TECNICHE

Il dispositivo è racchiuso in un parallelepipedo di plastica ABS.

La cover del dispositivo è materiale plastico ABS resistente agli urti.



### AZIONE DEL SISTEMA

Deumidificazione costante, senza sostanze chimiche; senza elettrosmog, senza tagliamuri, completamente reversibile, applicabile all'esterno e all'interno della muratura, ideale per tutte le strutture murarie di piccole e grandi dimensioni.

### FISSAGGIO

A parete a livello battiscopa o appena sopra il battiscopa in posizione orizzontale. Manuale d'uso e tasselli di fissaggio al muro inclusi nella confezione.

### INSTALLAZIONE

Guidata attraverso il software o istruzioni allegate alla confezione. Non necessita di alimentazione.

### DIMENSIONI E PESO

L x A x P = 248 x 122 x 34mm Peso = 1,197 g

**POLOPPOSTO ITALIA: OLTRE 1.200 RIVENDITE IN TUTTA ITALIA**

IL TUO RIVENDITORE:

PREZZO OFFERTA  
**440,00**  
EURO + IVA

**DIAMetrica**  
DIAGNOSTICA EDILE STRUMENTALE

**edilportale** **archiproducts**  
il motore di ricerca dell'edilizia the worldwide source for architecture & design products

OFFICIAL PARTNER

  
**VILLEVENETE™**  
PRESERVATION PROJECT  
HISTORICAL HOMES

**POLOPPOSTO Italia** srl

Via G. Marconi, 30 Firenze

Tel. 055 5537176 Fax 055 5520961

www.polopposto.it italia@polopposto.com

NUMERO VERDE ITALIA  
**800 910230**